


Sokkels voor datacommunicatie
UAE-datacontactdoos, RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd
2 Modular Jack aansluitingen, 8/8-polig

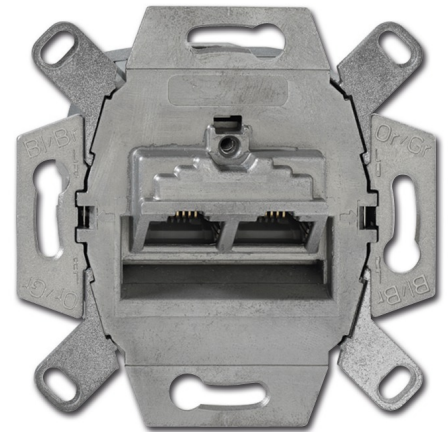

Met schuine uitvoer en LSA-snijklemmen.
RJ45-aansluitingen voor netwerken volgens cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Voldoet aan cat. 6A, Class EA volgens ISO/IEC 11801:2011-06.
Aansluitcodering A en B volgens TIA/EIA-568-B.2.
Uitvoering volgens EN 60 603-7-51:2011-01.
Afscherming volgens DIN EN 55022, klasse B.
Tot 500 MHz op alle aderenparen.
Geschikt voor 10-gigabit ethernet.
Geschikt voor PoE+ volgens IEEE 802.3at, ? 1000 steekcycli.
Flexibele kabeltoevoer zonder knikken van alle zijden.
Aarding van de behuizing is mogelijk door middel van 6,3mm-vlakstekeraansluiting aan de achterzijde.
Re-embedded getest.
Geschikt voor mix and match gebruik.
Geschikt voor RJ11-, RJ12- en RJ45-connectoren.
Voor datakabel met een diameter van 6-10 mm.
Voor montage in wandgoten, inbouwdozen en vloergootsystemen.
Voor aders van AWG 24-22.
Zonder bevestigingsklauwtjes.
Inbouwdiepte 31 mm.

Geschikt voor centraalplaat 1803-02-xxx.

Bestelnummer: 0230-0-0411
Artikelnummer: 0218/12-101
EA-nummer: 4011395163870