


Sokkels voor multimedia/communicatiedraagring
Busch-radio iNet

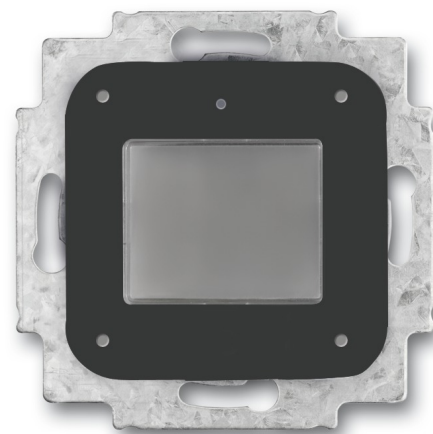

WLAN-internetradio met display voor inbouwmontage.
Voor de ontvangst van regio-overschrijdende en internationale radiozenders via het internet.
Zoeken naar radiostations via diverse genres mogelijk.
Met externe ingang voor Busch-iDock.
Op afstand bedienbaar via Busch-iDock.
Geïntegreerde webserver voor configuratie en besturing.
Op afstand bedienbaar met smartphone met behulp van browserinterface.
UPnP-weergavefunctionaliteit. Besturing met smartphone.
Voor mono-/stereogebruik.
8 radiozenders programmeerbaar.
Met weergave van tijd en datum.
Met wekfunctie.
Met countdowntimer.
Met automatische uitschakelfunctie (sleep timer).
Met nevenpostingang voor het afstandsgestuurd AAN-/UIT-schakelen.
Met geïntegreerde WLAN-antenne.
WLAN-standaards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g.
WLAN-veiligheid: WPA / WPA2.
Toegestane luidsprekerimpedantie: 4 - 8 ohm.
Apart en in meervoudige combinaties monteerbaar.

Nominale spanning: 110 V~ - 230 V~, +10 % / -10 %, Nominale frequentie: 50 Hz - 60 Hz,
Beschermsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: 5 °C tot 40 °C,
Afmetingen (h x b x d): 71 mm x 71 mm x 49 mm, Inbouwdiepte: 33 mm,
Geen bevestigingsklauwtjes. Schroefbevestiging via sleutelgaten., Passende luidsprekersokkel 8223 U., Ook te combineren met plafond-inbouwluidspreker (8225 EB & 8226 EB) en HiFi plafond-inbouwluidspreker (8226/11 EB)., Ook met inbouwluidspreker (8222 EB) en luidspreker voor vochtige ruimtes (8224 EB) combineerbaar., Alleen in combinatie met gangbare inbouwdozen volgens DIN 49073 > 40mm dieptemaat of Busch-Jaeger artikelnr. 3040, 3050 of 3060 monteren.

Bestelnummer: 8200-0-0152
Artikelnummer: 8216 U
EA-nummer: 4011395157213