



LED T5 Batten S met schakelaar

Eigenschappen

- LED-lichtbron met hoge efficiëntie
- Eenvoudige installatie
- Inclusief aansluit- en koppelaccessoires
- Inclusief schakelaar

Voordelen

- Tot 50% lager energieverbruik
- Gelijktijdig, diffuus licht voor een prettige sfeer
- Lange levensduur tot 30.000 uur, lamp vervisselen niet nodig
- Veel flexibiliteit door het verbinden van maximaal 10 armaturen
- Beschikbaar in 300, 600, 900 en 1200 mm

Toepassing



Thuis



Parkeergarages



Winkelcentrum




Hotel

Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CRI | CCT (K) | Levensduur (L70B50) | Levensduur (L80B50) | Gewicht (g/st) | Energie-klasse | Brutoprijs |
|-------------|-------------------------------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 140043904 | LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL | 4.5 | 400 | 89 | ≥80 | 3000 | 40.000 | 30.000 | 83 | A+ | € 17,50 |
| 140044077 | LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL | 4.5 | 400 | 89 | ≥80 | 4000 | 40.000 | 30.000 | 83 | A+ | € 17,50 |
| 140043903 | LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL | 9 | 800 | 89 | ≥80 | 3000 | 40.000 | 30.000 | 143 | A+ | € 22,00 |
| 140044076 | LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL | 9 | 800 | 89 | ≥80 | 4000 | 40.000 | 30.000 | 143 | A+ | € 22,00 |
| 140043902 | LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL | 11 | 950 | 86 | ≥80 | 3000 | 40.000 | 30.000 | 186 | A+ | € 29,00 |
| 140044075 | LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL | 11 | 950 | 86 | ≥80 | 4000 | 40.000 | 30.000 | 186 | A+ | € 29,00 |
| 140044293 | LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL | 13 | 1200 | 92 | ≥80 | 3000 | 40.000 | 30.000 | 250 | A+ | € 35,00 |
| 140044292 | LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL | 13 | 1200 | 92 | ≥80 | 4000 | 40.000 | 30.000 | 250 | A+ | € 35,00 |

| Specificaties | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| AC / DC | AC | Ingebouwde driver | Ja |
| | | (Ja/Nee) | |
| Voltage (V) | 220-240 | Bedrijfstemperatuur | -20 - +40°C |
| Frequentie (Hz) | 50/60 | Afwerking | Wit |
| Aan / uit cycli | 30.000 | Gebbruikstemperatuur | 25°C |
| Bundelhoek (°) | 140 | Opslagomgevings-temperatuur | -25 - +50°C |
| Dimbaar | Nee | Gewicht (kg/st) | 0.24 / 0.14 |
| IP | 20 | | |
| Beschermingsklasse | II | | |




874/2012

Verpakkingsinformatie


| Artikel | | Doosverpakking (1st/doos) | | | Doosverpakking | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | Afmetingen (mm) (HxWxL) | Bruto-gewicht (kg) | EAN1 | Afmetingen (mm) (HxWxL) | Bruto-gewicht (kg) | EAN2 |
| 140043904 | LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL | 575x52x37 | 0,17 | 6956712666277 | 635x205x71 | 5 | 6956212631732 |
| 140044077 | LED E T5 batten 300 4.5W S 4000K BL | 575x52x37 | 0,17 | 6956712666352 | 635x205x71 | 5 | 6956712631749 |
| 140043903 | LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL | 875x52x37 | 0,26 | 6956712666260 | 935x165x170 | 7 | 6956712631718 |
| 140044076 | LED E T5 batten 600 9W S 4000K BL | 875x52x37 | 0,26 | 6956712666345 | 935x165x170 | 7 | 6956712631725 |
| 140043902 | LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL | 1175x52x37 | 0,34 | 6956712666253 | 1235x165x135 | 6 | 6956712631695 |
| 140044075 | LED E T5 batten 900 11W S 4000K BL | 1175x52x37 | 0,34 | 6956712666338 | 1235x165x135 | 6 | 6956712631701 |
| 140044293 | LED E T5 batten 1200 13W S 3000K BL | 1475x52x37 | 0,45 | 6956712612731 | 1535x165x95 | 5 | 6956712631671 |
| 140044292 | LED E T5 batten 1200 13W S 4000K BL | 1475x52x37 | 0,45 | 6956712612724 | 1535x165x95 | 5 | 6956712631688 |

Maatschets (mm)


LED E T5 S batten 300

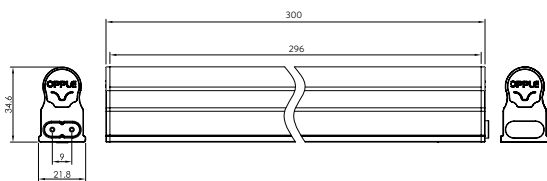


LED E T5 S batten 600

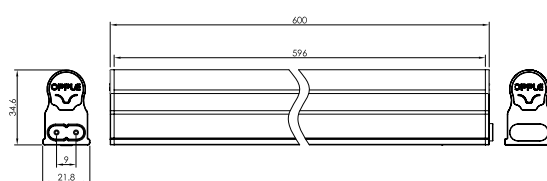

LED E T5 S batten 900

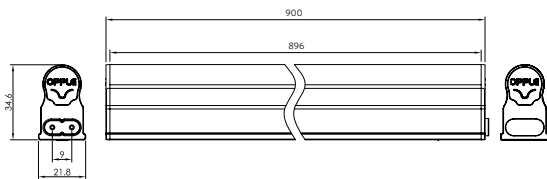

LED E T5 S batten 1200

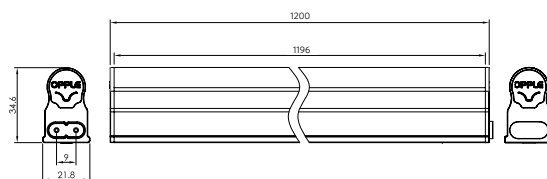

Fotometrische gegevens

LED E T5 S

