



RIJNKLEMMENBEHUIZING

**RKK 4/22-22x4<sup>2</sup>**

**RKK 4/22-22x4<sup>2</sup>**


**Rijenklemmenbehuizing**

**CUSTOMIZABLE**

180 x 94 x 57 mm

Artikelnummer: 61440401

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 22-polige blokklem 0,2-4 mm<sup>2</sup> (schroef), incl. 6 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

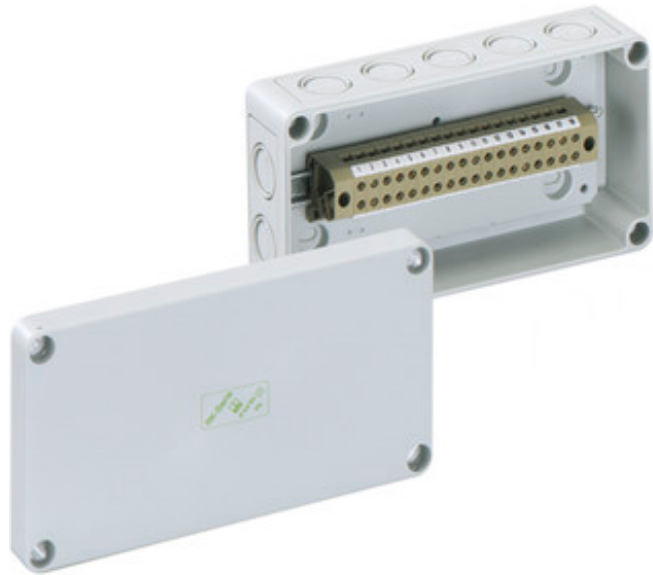

**Technische gegevens**

**Afmetingen**

Breedte:	180 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	57 mm

**Materiaal:**

Behuizing:	polystyreen
Deksel:	polystyreen
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	polystyreen

**Toebehoren**

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

HBA - Snelopener

KS M20 - combiset

TK ABL - buitenbevestigingsogenset



## RIJENKLEMMENBEHUIZING

**RKK 4/22-22x4<sup>2</sup>****Andere eigenschappen**

Beschermingsklasse:	IP66/IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Voorgestante openingen:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Schroefklem
Aantal klemmen:	1 Aantal
Aantal aansluitpunten:	22
Kabeldoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>