

Stecker mit Schutzkontakt, wiederanschließbar  
 Plug with earthing contact, rewireable



Gewicht  
/ Weight

43 g



### Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>, 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>, 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>

### Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN 49 441 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger, Gehäuse / Carrying parts, cover	Harnstoff-Formmasse Typ 131.5 oder Phenolharz-Formmasse Typ 31 / Urea moulding compound type 131.5 or phenolic moulding compound type 31

### Abmessungen / Dimensions

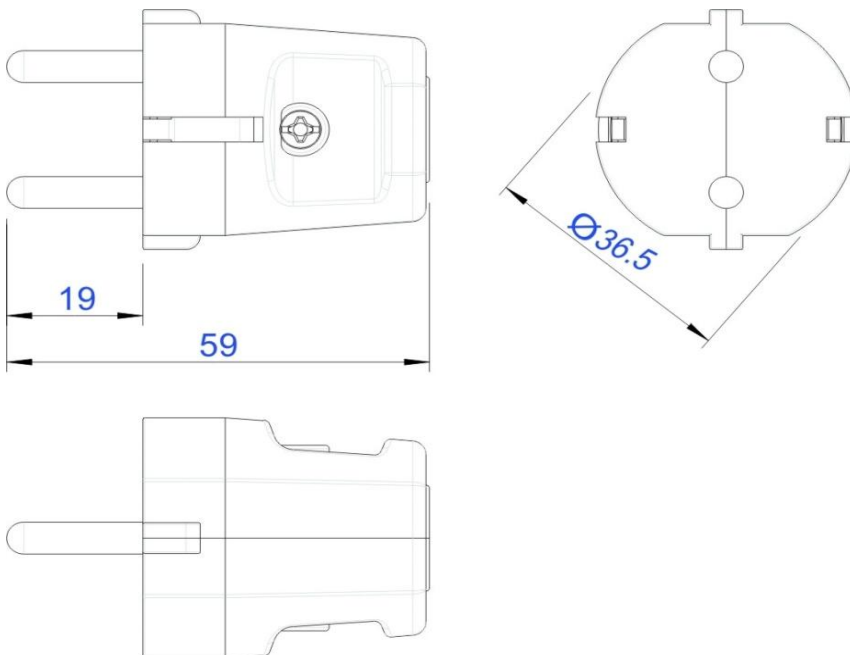

Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
35 mm	35 mm	35 mm