


Wandcontactdozen met randaarde
Wandcontactdoos met randaarde
2-polig.

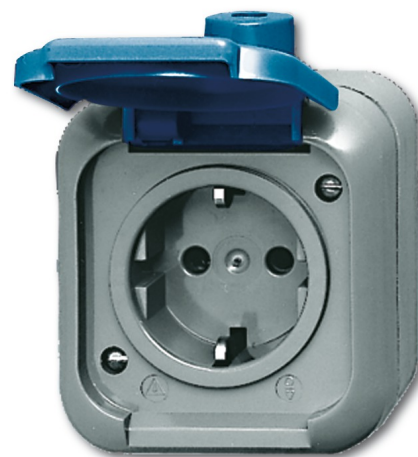

Slagvaste behuizing voor veeleisende omgevingen.

Nominale spanning: 250 V~,

Nominale stroom: 16 A

Beschermingsgraad apparaat: IP 44,

In veeleisende omgevingen waar b.v. agressieve stoffen voorkomen (ammoniak, benzine, oliën, vetten, reinigingsmiddelen in de gebruikelijke concentraties) raden wij het gebruik van de kabelinvoeren 2070/2071 aan.

Bestelnummer: 2083-0-0368

Artikelnummer: 2300 EWSI

EA-nummer: 4011395228609